



YOUR MESH SOLUTIONS

KÖPARENS GUIDE



www.tammet.fi

Kvalitet sedan
1946

KÖPARENS GUIDE

Denna guide, som Du nu har i din hand, är speciellt framtagen för att erbjuda hjälp och stöd för Dig som inköpare att välja rätta nätprodukter till kunden. I guiden redogörs för olika nätprodukter och deras egenskaper samt till vilka användningsändamål de är lämpade. I guiden redogörs även vilka ytbehandlingsalternativen är. Om Du trots informationen i guiden inte finner svar på Dina frågor, så står våra säljare mer än gärna till tjänst med mera information. Du är välkommen att vara i direkt kontakt med oss då Du känner att mera information behövs. Vi guidar Dig fram till rätt produkt till rätt användningsområde.



Jan Kaunistranta
Byggföretag
Gruvindustrin

Direkt: 0201 450 214
Fax: 0201 450 202
E-post: jan.kaunistranta@tammet.fi



Michael Qvarnström
Byggmaterialindustrin
Arkitekter
Planerare

Direkt: 0201 450 217
Fax: 0201 450 202
E-post: michael.qvarnstrom@tammet.fi



YOUR MESH SOLUTIONS

Telefon: +358 (0) 201 450 201
Beställningar och offerter: info@tammet.fi

www.tammet.fi

Innehåll

SVETSADE SKYDDSGALLER s. 4




VÄVDA (KRENELERADE) s. 6
SKYDDSGALLER



STRÄCKMETALL..... s. 10



VÄRMEBEHANDLADE BINDNÄT.... s. 14



PUTSNÄT..... s. 15



UNDERTAKSNÄT..... s. 16



VÅRA ÖVRIGA PRODUKTER s. 18




SVETSADE SKYDDSGALLER

Tammet svetsade skyddsgaller tillverkas genom svetsning av ståltrådar. Dessa galler kan ytbehandlas genom pulverlackering enligt RAL färgkartan men också varmförzinkas och galvaniseras. Tammet svetsade skyddsgaller kan formas genom klippning och skärning samt bockas. Skyddsgallren levereras oftast i skivor men kan även levereras i rullor. Användningsområden för skyddsgallren är bl.a. i undertak, på ytor inomhus, på fasader, som rumsdelare, maskin- och andra skydd, burar med mera. Tråddimensionerna i stanadarsortimentet är $\varnothing$ 2,8...4,8 mm och trådarna uppfyller standarden EN ISO 16120-2:2011. I specialfall kan även trådar upp till $\varnothing$ 8,0 mm svetsas till galler.

Att notera hos svetsade skyddsgaller:

- Största skivstorlek för specialformat är 1,8 x 3,0 m.
- Svetsade skyddsgaller kan tillverkas även i rullor, största bredd för rulle är 1,25 m.
- Bästa korrosionsskydd får man då gallret varmförzinkas efter svetsningen. Detta ger ett korrosionsskydd som varar i många tiotals år.
- Svetsade skyddsgaller kan pulverlackeras som skivor. Pulverlackeringen ger en mycket slitstark och blank yta. Epoksi- samt polyesterpulver användes till inomhusbruk, polyesterpulver till utomhusbruk.
- Största skivstorlek för pulverlackerade produkter är 1,8 x 3,0 m.
- Pulverlackeringen utförs i nyanser enligt RAL färgkartan. De vanligaste förekommande nyanserna är RAL 9010 (vit), RAL 7035 (grå) samt RAL 9005 (svart). Andra nyanser enligt specialorder.
- Maskan i de svetsade skyddsgallren benämns alltid såsom tråddelning c/c, se bild på sidan 5.
- Gallren kan tillverkas med s.k. ändor/piggar, vilket är standard, men även utan sådana på special order.
- Tammet svetsade skyddsgaller kan man enkelt skära, klippa och bocka med för ändamålet lämpliga verktyg.
- Obehandlade skyddsgaller kan man svetsa i ramverk och rör samt därefter vid behov varmförzinka, galvanisera eller lackera. Färdigt ytbehandlade skyddsgaller fäster man lämpligast till ramverk eller rör genom mekanisk fästning med bultar eller nitar. På så sätt skonar man ytbehandlingen på gallret.

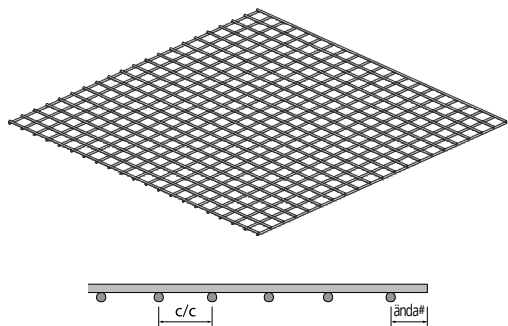

Svetsade skyddsgaller

Produktkod	Yta*	Tråddelning (c/c) mm	Tråddim. Ø mm	Skivformat mm	Vikt kg/m²	#Trådändor längsgående trådar mm	#Trådändor tvärgående trådar mm	Lagerprodukt
2074520M	P	25 x 25	2,8	1000 x 2000	3,9	12,5	12,5	
2074525M	P	25 x 25	2,8	1250 x 2500	3,9	12,5	12,5	
2074532M	P	30 x 30	2,8	1000 x 2000	3,2	20	25	
2074531M	P	30 x 30	2,8	1250 x 2500	3,2	10	20	x
2074535M	P	30 x 30	3,4	1500 x 3000	4,6	15	15	x
2074540M	P	40 x 40	2,8	1250 x 2500	2,4	25	30	
2074542M	P	40 x 40	4	1000 x 2000	5,0	20	20	
2074541M	P	40 x 40	4	1250 x 2500	5,0	25	30	x
2074545M	P	50 x 50	2,8	1000 x 2000	2,0	25	25	
2074551M	P	50 x 50	2,8	1250 x 2500	2,0	25	25	x
2074552M	P	50 x 50	3,4	1500 x 3000	2,9	25	25	x
2074553M	P	50 x 50	4	1000 x 2000	4,0	25	25	
2074554M	P	50 x 50	4	1250 x 2500	4,0	25	25	x
2074555M	P	50 x 50	4	1500 x 3000	4,0	25	25	
2074557M	P	50 x 50	4,8	1250 x 2500	5,8	25	25	
2074531Z	K	30 x 30	2,9	1250 x 2500	3,7	10	20	x
2074535Z	K	30 x 30	3,5	1500 x 3000	5,3	15	15	x
2074541Z	K	40 x 40	4,1	1250 x 2500	5,8	25	30	x
2074551Z	K	50 x 50	2,9	1250 x 2500	2,3	25	25	x
2074552Z	K	50 x 50	3,5	1500 x 3000	3,3	25	25	x
2074554Z	K	50 x 50	4,1	1250 x 2500	4,6	25	25	x

* P = Obehandlad, K = Varmförzinkad



KRENELERADE (VÄVDA) SKYDDSGALLER

Tammet krenelerade skyddsgaller tillverkas som standard av obehandlade ståltrådar eller varmförzinkade ståltrådar. Skyddsgallren kan pulverlackeras till nyanser i RAL färgkartan.


De obehandlade och varmförzinkade ståltrådarna uppfyller kraven i standard EN ISO 16120-2:2011. Rostfria och syrafasta skyddsgaller tillverkas på special order.

Krenelerade skyddsgaller tillverkas genom att väva krenelerade trådar.



- Ensidig krenelering (YP), härvid får det färdiga gallret ena sidan helt slät.
- Småvågig krenelering (PP), härvid får gallrets båda sidor likadana ytor.

Att notera hos krenelerade skyddsgaller:



- De krenelerade metalltrådarna i gallren vävs ihop och är ej sålunda sammansvetsade. Metalltrådarna i de krenelerade skyddsgallren är normalt av hårdare kvalitet än vad fallet är hos svetsade skyddsgaller. Därigenom lämpar sig de krenelerade skyddsgallren utmärkt till exempelvis inbrottsskydd.
- Krenelerade skyddsgaller tillverkas som skivor ävensom rullor.
- Krenelerade skyddsgaller tillverkas som standard av obehandlade ståltrådar samt varmförzinkade ståltrådar. På special order levereras galler även av rostfria samt syrafasta trådar.
- Toleranserna på yttre måtten är normalt -0+ ½-maska och gallren levereras således normalt med ändor som har längden av en halv maska. Detta för att hålla kanttråden på plats.
- Hos de krenelerade skyddsgallren anges måtten hos nätet som maskans fria öppning / tråddimensionen (märk skillnad mot de svetsade gallren där man anger tråddelning).
- De krenelerade gallren tillverkas av flertalet olika tråddimensioner, som standard är kreneleringen YP och PP.
- De krenelerade gallren fäster man oftast till flatprofiler eller vinkelprofiler, men även andra typer av profiler är naturligtvis möjliga.
- Gallren kan pulverlackeras efter vävningen. Till inomhusbruk lämpar sig epoxy pulverlackering, till utomhusbruk polyester pulverlackering. Nyanser enligt kulörerna i RAL färgkartan.

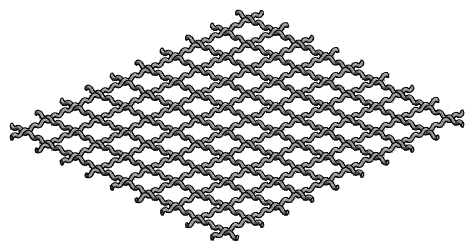

Småvågig krenelering = PP

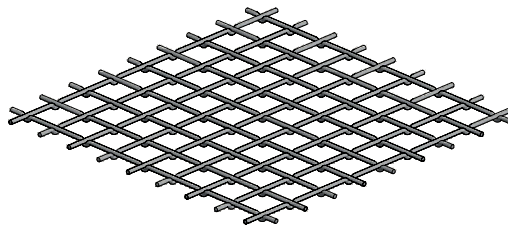

Ensidig krenelering = YP



Krenelerade skyddsgaller


Produktnummer	Yta*	Krene- lering	Maska (a) mm	Tråd Ø mm	Skivformat mm	Vikt kg/m ²	Lagerprodukt
2102502M 1000 x 2000	P	YP	10 x 10	2	1000 x 2000	4,3	
2102508M 1000 x 2000	P	YP	25 x 25	3,4	1000 x 2000	5,0	
2102508M 2000 x 2500	P	YP	25 x 25	3,4	2000 x 2500	5,0	
2102510M 1000 x 2000	P	YP	30 x 30	3,4	1000 x 2000	4,3	
2102510M 2000 x 2500	P	YP	30 x 30	3,4	2000 x 2500	4,3	
2102513M 2000 x 2500	P	YP	40 x 40	4	2000 x 2500	4,5	
2102514M 2450 x 2500	P	MP	40 x 40	6	2450 x 2500	10,0	x
2102516M 2000 x 2500	P	YP	50 x 50	4	2000 x 2500	3,7	
2103609Z 1000 x 2000	K	YP	25 x 25	3,4	1000 x 2000	5,2	
2103609Z 2000 x 2500	K	YP	25 x 25	3,4	2000 x 2500	5,2	x
2103611Z 1000 x 2000	K	YP	30 x 30	3,4	1000 x 2000	4,4	
2103611Z 2000 x 2500	K	YP	30 x 30	3,4	2000 x 2500	4,4	x
2103615Z 2000 x 2500	K	YP	40 x 40	4	2000 x 2500	4,6	
2103619Z 2000 x 2500	K	YP	50 x 50	4	2000 x 2500	3,8	x
2103680Z 1000 x 2000	K	PP	17 x 17	2	1000 x 2000	2,5	x
2103680Z 2000 x 2500	K	PP	17 x 17	2	2000 x 2500	2,5	x

* P = Obehandlad Fe, K = Varmförzinkad

Krenelerade skyddsgaller

Produktnummer	Yta*	Krene- lering	Maska (a) mm	Tråd Ø mm	Skivformat mm	Vikt kg/m ²	Lagerprodukt
2102502M 1 x 25	P	YP	10 x 10	2	1000 x 25000	4,3	
2102503M 1 x 25	P	YP	12 x 12	2	1000 x 25000	3,6	
2102505M 1 x 25	P	YP	20 x 20	2	1000 x 25000	2,3	
2102506M 1 x 25	P	YP	20 x 20	3	1000 x 25000	4,9	
2102508M 1 x 25	P	YP	25 x 25	3,4	1000 x 25000	5,0	
2102508M 2 x 25	P	YP	25 x 25	3,4	2000 x 25000	5,0	
2102510M 1 x 25	P	YP	30 x 30	3,4	1000 x 25000	4,3	
2102510M 2 x 25	P	YP	30 x 30	3,4	2000 x 25000	4,3	
2102513M 2 x 25	P	YP	40 x 40	4	2000 x 25000	4,5	
2102516M 1 x 25	P	YP	50 x 50	4	1000 x 25000	3,7	
2102516M 2 x 25	P	YP	50 x 50	4	2000 x 25000	3,7	
2103602Z 1 x 25	K	YP	10 x 10	2	1000 x 25000	4,4	
2103603Z 1 x 25	K	YP	12 x 12	2	1000 x 25000	3,4	
2103606Z 1 x 25	K	YP	20 x 20	2	1000 x 25000	2,3	
2103607Z 1 x 25	K	YP	20 x 20	3	1000 x 25000	4,9	
2103609Z 1 x 25	K	YP	25 x 25	3,4	1000 x 25000	5,2	
2103609Z 2 x 25	K	YP	25 x 25	3,4	2000 x 25000	5,2	x
2103611Z 1 x 25	K	YP	30 x 30	3,4	1000 x 25000	4,4	
2103611Z 2 x 25	K	YP	30 x 30	3,4	2000 x 25000	4,4	x
2103615Z 2 x 25	K	YP	40 x 40	4	2000 x 25000	4,6	
2103619Z 1 x 25	K	YP	50 x 50	4	1000 x 25000	3,8	
2103619Z 2 x 25	K	YP	50 x 50	4	2000 x 25000	3,8	x
2103682Z 1 x 25	K	PP	8 x 8	1,5	1000 x 25000	3,0	
2103682Z 2 x 25	K	PP	8 x 8	1,5	2000 x 25000	3,0	x
2103631Z 1 x 25	K	PP	10 x 10	1,5	1000 x 25000	2,7	
2103680Z 2 x 25	K	PP	17 x 17	2	2000 x 25000	2,5	x
2103646Z 2 x 25	K	PP	40 x 40	4	2000 x 25000	5,0	
2103649Z 2 x 25	K	PP	50 x 50	4	2000 x 25000	3,9	x

* P = Obehandlad Fe, K = Varmförzinkad

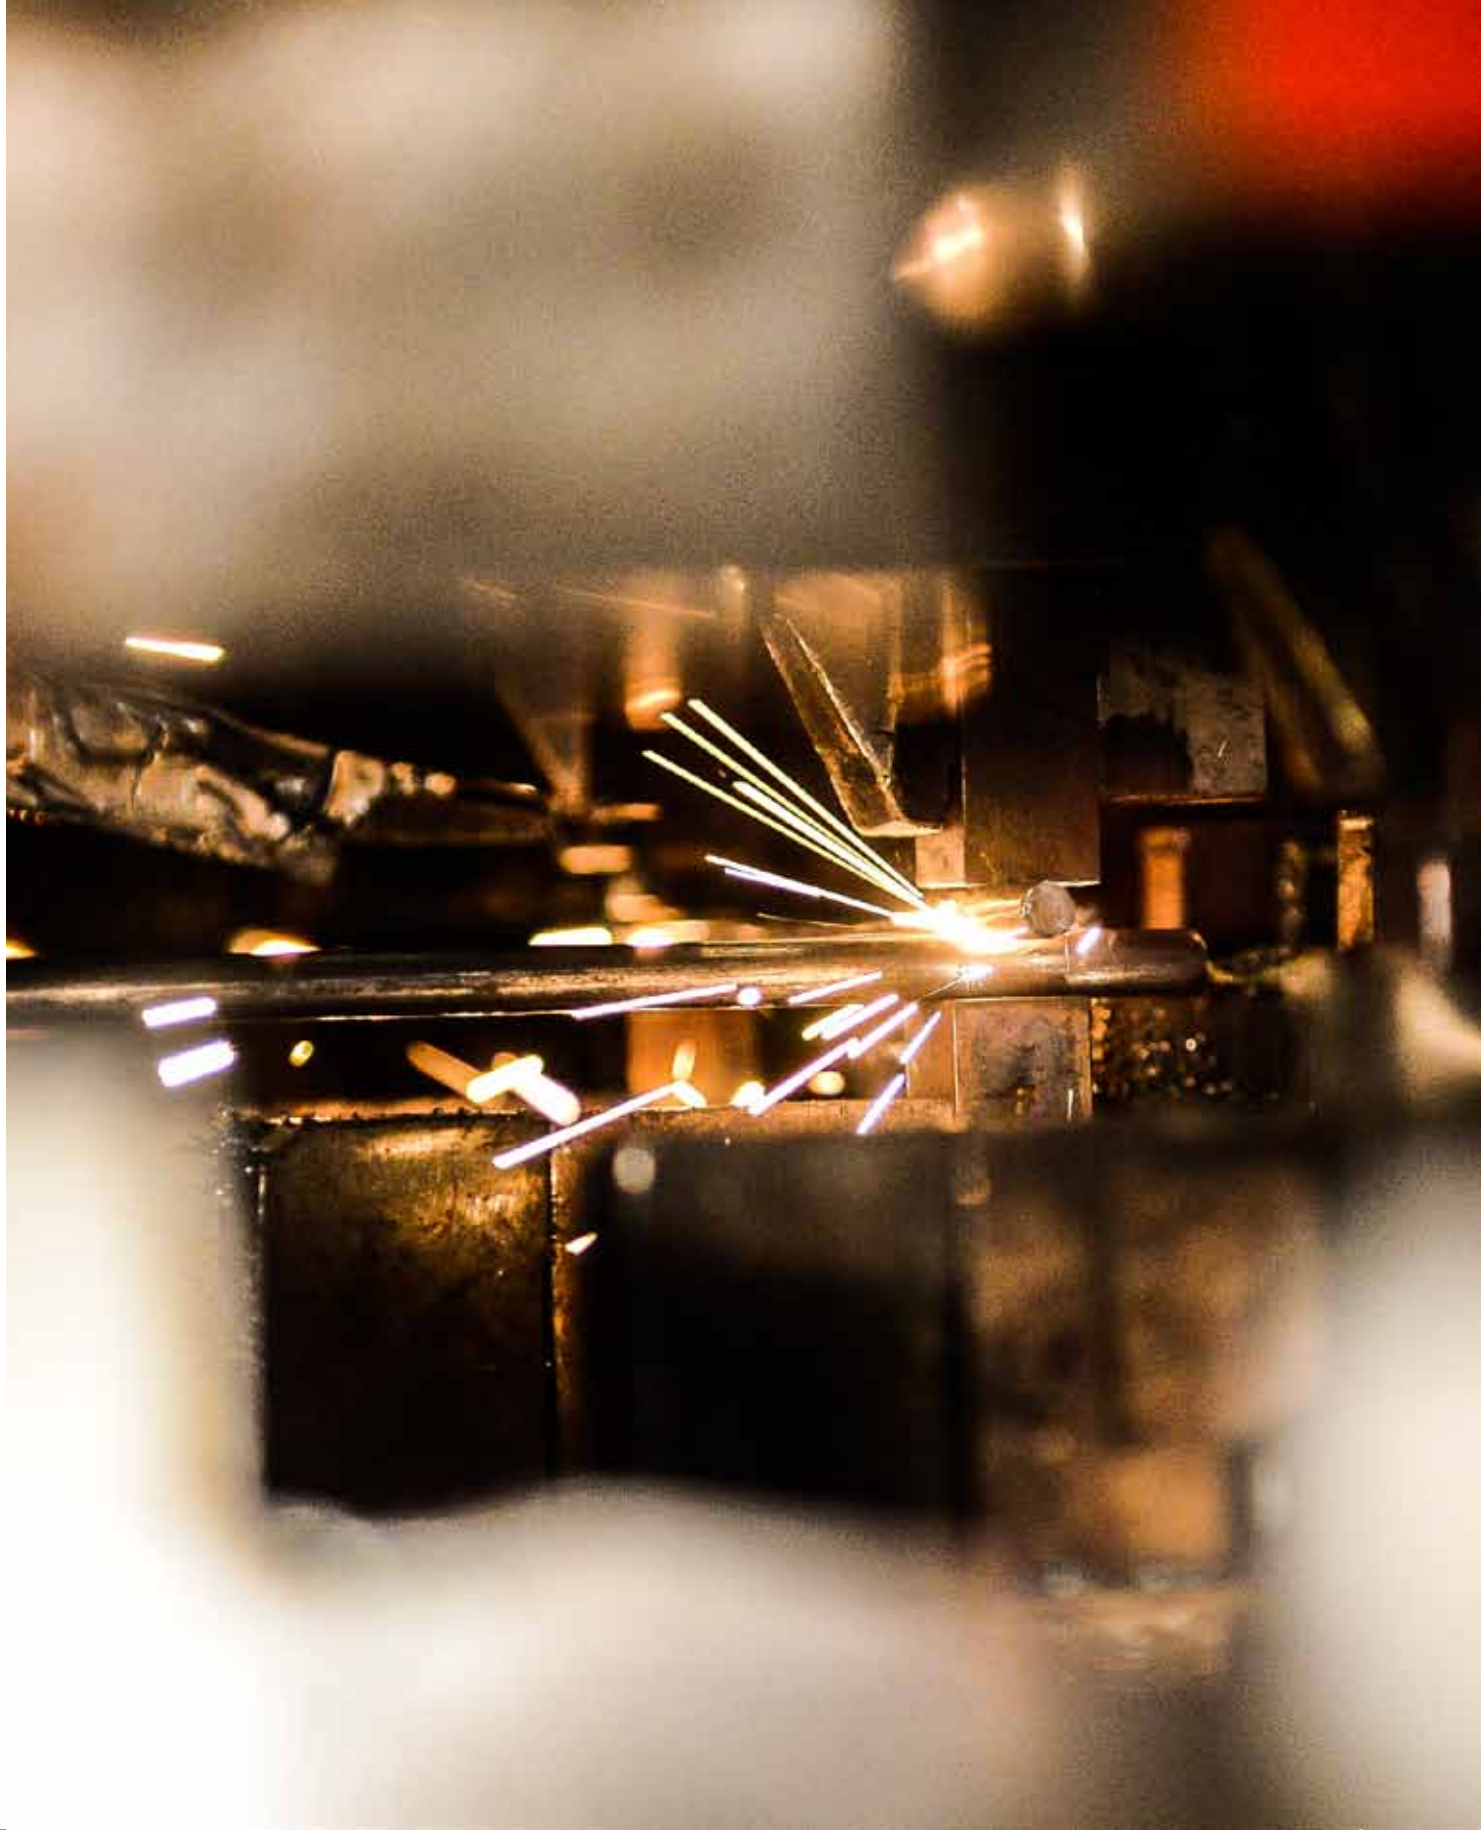



STRÄCKMETALL

Tammet sträckmetall tillverkas genom skärning och sträckning av metallskivor. Sträckmetallen är stark, lätt att bearbeta samt ger ett modernt intryck till olika användningsområden. Sträckmetallen tillverkas i olika maskdelningar, stegbredder samt materialtjocklekar. Sträckmetallen kan ytbehandlas genom varmfözinkning och pulverlackering enligt färgnyanser i RAL färgkartan.




Materialtjocklekar hos standardvarianterna:

- Kallvalsad stålskiva, tjocklek 1...2 mm
- Varmvalsad stålskiva, tjocklek 3...5 mm
- Rostfri stålskiva, tjocklek 1,5...3 mm


Dessa material är svetsbara. På specialorder tillverkas även sträckmetall i syrafast material, ävensom i mässing, Cor-Ten, aluminium, koppar och zinkat material. Sträckmetallen ger ett spännande intryck och är, genom de olika materialvalen, mycket vädertålig.

Att notera hos sträckmetall:

- Sträckmetall tillverkas genom skärning och sträckning av metallskivor. Formen på maskan kommer av verktyget och maskan är oftast rombformad. Dock finns andra former på maskan att få.
- Vissa sträckmetalltyper kan levereras som flatvalsade. Detta gäller främst tunnare material.
- Vid beställning av sträckmetall bör man fästa uppmärksamhet vid maskans riktning, dvs. längre mått (SP) i förhållandet till skivformatet.
- Lagertyperna har oftast maskans längdriktning (SP) i skivans kortare riktning men några standardtyper har maskan i andra riktningen. Standardtyper kan vi leverera med kort leveranstid (1 vecka).
- Sträckmetallen är svetsbar.
- Sträckmetall tillverkas och levereras även i varmfözinkat, rostfritt-, syrafast- samt Cor-Ten stål ävensom i aluminium, mässing och koppar.
- Sträckmetallen kan varmfözinkas samt pulverlackeras enligt nyanser i RAL färgkartan.

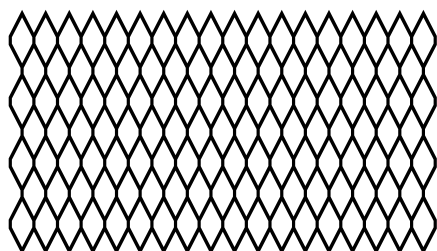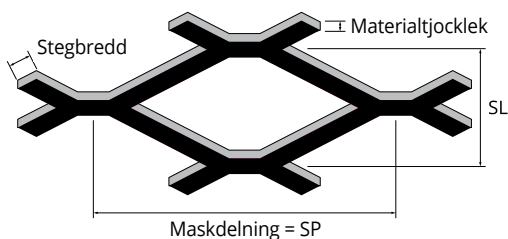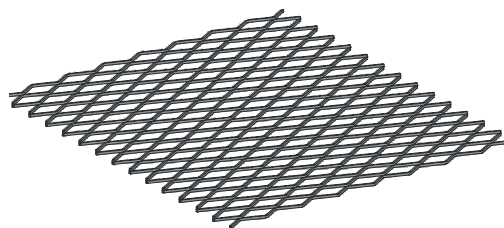

Maskans längdriktning (SP) 1250 mm,
Maskans breddriktning (SL) 2440 mm

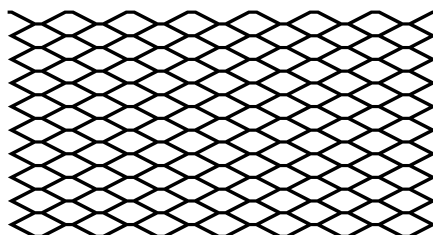

Maskans längdriktning (SP) 2440 mm,
Maskans breddriktning (SL) 1250 mm

Sträckmetall

Produktnr.	Material*	Delning mm	Stegbredd mm	Tjocklek mm	Maska mm	Skivformat mm (SP x SL)	Vikt kg/m ²	Lagerprodukt
2082301M	V	10	1	1	7 x 4	1000 x 2000	2,7	x
2082320M	V	20	1	1	15 x 8	1000 x 2000	1,7	
2082331M	V	20	2	1,5	14 x 6,5	1000 x 2000	5,2	x
2082334M	V	20	2	2	13 x 6	1000 x 2000	7,6	
2082354M	V	30	2	2	22,5 x 9	1000 x 2000	4,2	x
2082355M	V	30	2	2	22,5 x 9	1250 x 2440	4,2	x
2082368M	V	30	3	2	22 x 8,5	1000 x 2000	7,4	x
2082386M	V	42,2	2,5	1,5	33 x 14,5	1000 x 2000	3,3	
2081003M	H	42,2	3	3	32 x 13	1000 x 2000	7,2	
2081009M	H	50	3	3	36 x 17	1000 x 2000	5,9	x
2081010M	H	50	3	3	36 x 17	1250 x 2440	5,9	x
2081026M	H	60	3	3	49 x 21	1250 x 2440	5,1	x
2081042M	H	60	6	5	42,5 x 17	1250 x 2440	16,7	x
2081086M	H	85	3	3	72 x 32	1000 x 2000	3,9	
2081087M	H	85	3	3	72 x 32	1250 x 2440	3,9	x
2081109M	H	85	7	5	68 x 29	1250 x 2440	12,9	x
2081165M	H	115	10	5	94 x 40	1250 x 2440	14,9	

* V = Kallvalsat stål, H = Varmvalsat stål, S = Galvaniserat stål, R = Rostfritt stål

Sträckmetall

Produktnr.	Material*	Delning mm	Stegbredd mm	Tjocklek mm	Maska mm	Skivformat mm (SP x SL)	Vikt kg/m ²	Lagerprodukt
2082213M	V	30	3	2	20x10	2000 x 1000	7,5	
2082214M	V	30	3	2	20x10	2000 x 1200	7,5	
2082215M	V	30	2	2	22x12	2000 x 1000	5,0	
2082216M	V	30	2	2	22x12	2000 x 1200	5,0	
2082217M	V	30	2	1,5	23x13	2000 x 1000	3,8	
2082218M	V	30	2	1,5	23x13	2000 x 1200	3,8	
2082212M	V	30	4	2,5	20x8	1250 x 2000	10,8	
2081218M	V	42	6	3	27x9	1000 x 2000	16,6	
2081219M	H	42	6	3	27x9	1250 x 2000	16,6	
2081220M	H	42	1,5	3	28x11	1250 x 2000	12,5	
2081221M	H	42	3	3	30x12	1000 x 2000	8,3	
2082206M	V	42	3	2,5	31x12	2000 x 1000	6,5	
2082207M	V	42	3	2,5	31x12	2000 x 1500	6,5	
2082208M	V	42	2	2	33x13	2000 x 1000	3,7	
2082209M	V	42	2	2	33x13	1250 x 2000	3,7	
2082210M	V	42	2	1,5	34x14	1000 x 2000	2,8	
2082211M	V	42	2	1,5	34x14	1250 x 2000	2,8	
2082205M	V	50	2	2	41x21	2000 x 1000	2,6	
2081215M	H	62	3	3	49x23	1250 x 2000	5,4	
2081216M	H	62	3	3	49x23	1000 x 2000	5,4	
2081209M	H	69	8	4	45x13	1000 x 2000	18,8	
2081210M	H	69	8	4	45x13	1000 x 2500	18,8	
2081211M	H	69	8	3	50x16	1250 x 2000	13,5	
2081212M	H	69	8	3	50x16	1000 x 2000	13,5	
2081213M	H	69	6	3	50x18	1250 x 2500	8,1	
2081214M	H	69	6	3	50x18	1250 x 2000	8,0	
2082201M	V	69	4	2,5	54x20	2000 x 1500	6,0	
2082202M	V	69	4	2,5	54x20	2000 x 1000	6,0	

* V = Kallvalsat stål, H = Varmvalsat stål, S = Galvaniserat stål, R = Rostfritt stål

Sträckmetall

Produktnr.	Material*	Delning mm	Stegbredd mm	Tjocklek mm	Maska mm	Skivformat mm (SP x SL)	Vikt kg/m ²	Lagerprodukt
2082203M	V	69	4	2,5	54x20	1250 x 2000	6,0	
2082204M	V	69	3	2	55x21	2000 x 1250	4,1	
2081204M	H	100	3	3	82x30	2000 x 1000	4,3	
2081205M	H	100	3	3	82x30	2500 x 1250	4,3	
2081206M	H	100	6	5	79x26	1000 x 2000	14,3	
2081207M	H	100	6	5	79x26	1250 x 2000	14,3	
2081208M	H	100	6	5	79x26	1500 x 2000	14,3	
2081201M	H	137	4	3	124x67	2000 x 1500	2,8	
2081202M	H	137	4	3	124x67	2000 x 2000	2,8	
2081203M	H	137	4	3	124x67	1470 x 1500	2,8	
2086201Z	S	30	1,4	1	25x13	1250 x 2000	1,5	
2085201M	R	69	8	3	50x15	1000 x 2500	13,5	
2085202M	R	69	3	2	55x20	2000 x 1250	4,1	
2085203M	R	69	2	2	55x21	1000 x 1200	2,8	
2085204M	R	42	2	1,5	34x14	2000 x 1200	2,8	
2085205M	R	42	2	1,5	34x14	2000 x 1000	2,8	
2085206M	R	30	2	1,5	23x13	2000 x 1200	3,8	
2085207M	R	30	2	1,5	23x13	2000 x 1000	3,8	
2085208M	R	30	2	2	22x12	2000 x 1200	5,0	
2085209M	R	30	2	2	22x12	2000 x 1000	5,0	

* V = Kallvalsat stål, H = Varmvalsat stål, S = Galvaniserat stål, R = Rostfritt stål



MJUKGLÖDGADE BINDNÄT

Mjukglödgade bindnät användes som bindnät vid sprutbetong t.ex. i tunnlar. Trådarna i de mjukglödgade bindnäten är värmebehandlade mjuka, vilket ger näten en hög formbarhet för infästningar i bergmaterial. Bindnäten användes även som armering vid byggandet av dräneringskanaler. Bindnäten levereras som obehandlade eller varmförzinkade. Varmförzinkade bindnät rekommenderas där näten står i kontakt med fukt.

Att notera hos mjukglödgade bindnät:

- Bindnätens trådar är väldigt mjuka, brottgräns $R_m = 300 - 400 \text{ N/mm}^2$
- Bindnäten är mycket lätta att forma efter bergsytan



Mjukglödgade bindnät

Produktnummer	Yta*	Tråddelning (c/c) mm	Tråd Ø mm	Rullformat mm	Vikt kg/rll	Lagerprodukt
2039004M	P	100 x 100	3,4	1250 x 40 000	72,7	x
2039004Z	K	100 x 100	3,4	1200 x 40 000	76,9	
2039005M	P	100 x 100	3,4	800 x 50 000	60,6	
2039005Z	K	100 x 100	3,4	800 x 50 000	65,3	
2039007M	P	100 x 100	3,4	1000 x 50 000	78,0	
2039007Z	K	100 x 100	3,4	1000 x 50 000	83,9	

* P = Obehandlad Fe, K = Varmförzinkad



PUTSNÄT

Tammet putsnät används som armering vid putsning av fasader. Det svetsade och varmförzinkade putsnätet förhindrar sprickbildning av den putsade ytan. Vid användning av Tammet putsnät, säkras man ett gott slutresultat vid putsning. Appliceringen av Tammet putsnät är effektivt och lätt genom nätets snäva måttoleranser samt styvhet i sidled. Putsnätet är dock formbart och kan skäras efter behov. Användningsområden för Tammet putsnät är fasader utomhus på nybyggen men även reparationsobjekt. Näten kan även användas inomhus då man vill putsa gamla tegel- samt andra väggar och därmed förhindra sprickbildningar. Putsnätet används även som stödnät för golvvärme.

Att notera hos Tammet putsnät:

- Tammet putsnät är ett måttoggrannt nät som även är formbart.
Nätet är speciellt framtaget för proffs bruk.

Putsnät

Produktnummer	Yta*	Tråddelning (c/c) mm	Tråd Ø mm	Rullformat mm	Vikt kg/rll	Rullor/pall
2073502Z	K	19 x 19	1	800 x 1200	0,7	500 (skiva)
2073503Z	K	19 x 19	1	1500 x 25 000	23,6	16
2073504Z	K	19 x 19	1	1000 x 25 000	15,8	16
2073505Z	K	19 x 19	1	500 x 25 000	7,9	32
2073507Z	K	19 x 19	1	250 x 25 000	3,9	64

* K = Varmförzinkad



UNDERTAKSNÄT

Med Tammet måttnoggranna undertaksnät, ger man undertak inomhus och utomhus ett lätt och luftigt samt modernt intryck.

Undertaksnäten hindrar att man ser bakomliggande installationer och gör att man får ett lägre tak i rummet.

Tammet undertaksnät tillverkas i modulmått som standard. Standardmåttan är M6 x M6, M6 x M12. På special order tillverkas också andra skivmått.

Tammet undertaksnät tillverkas genom svetsning av metalltrådar.

Användningsområden är auditorier, mässhallar, entréer, korridorer, kontor, stormarknader, passagerarterminaler samt övriga ytrymmen där man önskar ett lätt och luftigt undertak.

Tammet undertaksnät pulverlackeras enligt kulörer i RAL färgkartan.

Som standard finns kulörerna RAL 9010 samt RAL 9006.

Att notera vid undertaksnät:

- Tammet undertaksnät kan lackeras enligt kulörer i RAL färgkartan. De vanligaste kulörerna är vit (RAL 9010), grå (RAL 7035) och (RAL 9006). Övriga kulörer på special order.
- De svetsade undertaksnäten meddelas alltid som tråddelning och tråddimension.
- De svetsade undertaksnäten levereras som standard utan ändor/piggar, men andra alternativ är också möjliga på special order.
- De svetsade undertaksnäten kan bockas och skäras vid behov efter svetsning.
- Tammet undertaksnät passar till de flesta systemhållare och profiler för undertaksmaterial.

Undertaksnät

Produktkod	Yta*	Delning (c/c) mm	Tråd Ø mm	Skivformat mm	Vikt kg/m ²	Trädändor mm	skivor/pall	Lagervara
2072045P		25 x 25	2,8	595 x 595	3,9	2	500	
2072050P		25 x 25	2,8	595 x 1195	3,9	2	250	
2072055P		30 x 30	2,8	595 x 595	3,2	2	500	x
2072060P		30 x 30	2,8	595 x 1195	3,2	2	250	x
2072085P		50 x 50	2,8	595 X 595	2,0	2	500	
2072069P		50 x 50	2,8	595 x 1195	2,0	2	250	
2072072P		50 x 50	4,8	595 x 595	5,8	2	500	
2072070P		50 x 50	4,8	595 x 1195	5,8	2	250	
2072080P		50 x 50	4,8	895 x 1495	5,8	2	150	



VÅRA ÖVRIGA PRODUKTER




FASADGALLER ART&DESIGN

Metallgaller och nätmattor används som fasagaller och genom användning av dessa får man attraktiva, spännande och moderna ytor på byggnaders fasader. Metallgaller och nätmattor är även tåliga material. Genom deras egenskaper lämpar de sig till många olika typer av fasader. Tillsammans med arkitekter och planerare förverkligar vi de mest krävande lösningar till fasadmateriäl. Tammet fasadgaller tillverkas enbart på special order.



KRENELERADE ART&DESIGN GALLER

Tammet krenelerade Art&Design galler tillverkas av metalltrådar. Kreneleringen ger maskan dess form samt nätet dess karaktär. Tammet krenelerade Art&Design galler är styva, men också formbara. De krenelerade Art&Design gallren ger byggnaden ett stiligt och modernt intryck. Dessa produkter tillverkas enbart på special order.

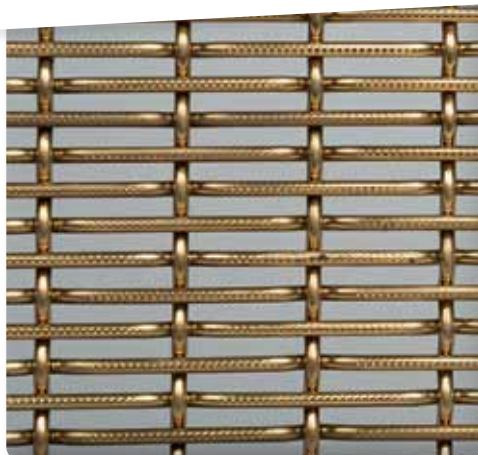

VÅRA ÖVRIGA PRODUKTER



GABIONER

Tammet gabioner används vid jordbyggnation närmast att förhindra jordmassor att röra på sig, men även som material i stenmurar och som arkitektoniska lösningar utomhus men även som inredningsmaterial. Tammet tillverkar gabioner på special order enligt ritningar och tråddimensioner och maskstorlekar går att variera. Tammet gabioner är varmförzinkade efter svetsningen vilket garanterar produkten en lång livslängd.



FALLSKYDD

Tammet tillverkar ett brett sortiment av fallskydd för olika marknader. Fallskydden används på byggplatser för att förhindra personer och material att falla ner under byggnadsskedet. Vi har kunder förutom i Norden även i övriga Europa som använder sig av Tammet fallskydd i sina säkerhetssystem. Fallskydden tillverkas efter olika marknaders behov mot order.



KVALITET - FLEXIBILITET - PÅLITLIGHET

• Kvalitet sedan
1946 •



Postens huvudkontor, Solna Sverige.



Aalto universitetet, Mediacentret Lume, Helsingfors.



Kyrkslätt kommunhus.



Verkkokauppa.com varuhus, Helsingfors.