

Varastoverkot

Tuotekoodi	Materiaali	Leveys SP	Pituus SL	Jako SP	Syöttö	Materiaalin paksuus	Aukko	Neliö-paino
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2082301M	CR	1000	2000	10	1	1	7 x 4	2,7
2082331M	CR	1000	2000	20	2	1,5	14 x 6,5	5,2
2082354M	CR	1000	2000	30	2	2	22,5 x 9	4,2
2082355M	CR	1250	2440	30	2	2	22,5 x 9	4,2
2082386M	CR	1000	2000	42,2	2,5	1,5	33 x 14,5	3,3
2081009M	HR	1000	2000	50	3	3	36 x 17	5,9
2081010M	HR	1250	2440	50	3	3	36 x 17	5,9
2081026M	HR	1250	2440	60	3	3	49 x 21	5,1
2081042M	HR	1250	2440	60	6	5	42,5 x 17	16,7
2081087M	HR	1250	2440	85	3	3	72 x 32	3,9
2081109M	HR	1250	2440	85	7	5	68 x 29	12,9
2081127M	HR	1250	2440	115	3,5	3	101 x 45	3,8

Materiaali

CR: pinnoittamaton kylmävalssattu teräs. DC01 tai vastaava.




HR: pinnoittamaton kuumavalssattu teräs. S235 tai vastaava.

Yleiset toleranssit
*(tarkemmista toleransseista
 soveltava tilauskohtaisesti)*


Leveys SP -5/+30 mm

Pituus SL -0/+1 silmää tai -0/+30 mm (se joka on isompi)

Ristimitta ± 5 mm

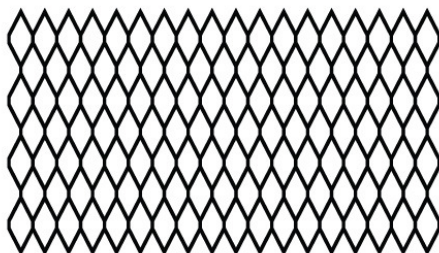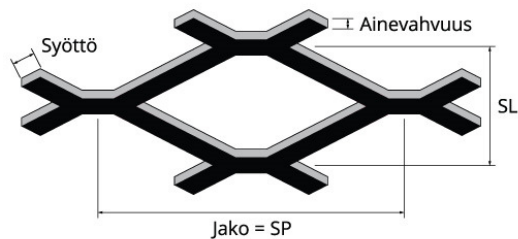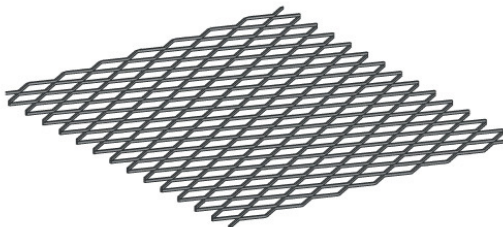

Silmän Pituus (SP) 1250 mm, Silmän Leveys (SL) 2440 mm

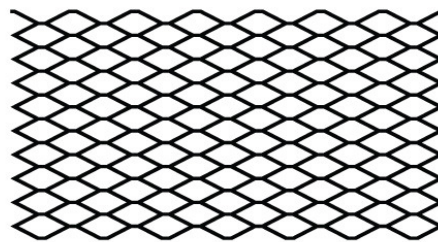

Silmän Pituus (SP) 2440 mm, Silmän Leveys (SL) 1250 mm